

# Czujnik ruchu Q SENSOR 230V - montaż




Czujnik **Q SENSOR** składa się z dwóch elementów, czujnika zewnętrznego oraz elektroniki. Oba elementy połączone szarym przewodem zakończonym 3-pinową kostką.


W celu zamontowania czujnika w lampce należy przełożyć przewód sensora przez wykonany otwór i przykręcić go od tyłu plastikową nakrętką znajdującą się w zestawie.

Jeżeli Instalator nie przewidział osobnego miejsca do montażu czujnika ruchu, elektronikę można umieścić za lampką w puszcze instalacyjnej Fi60.

Zdjęcie pokazuje przykładowy montaż w lampce Q1

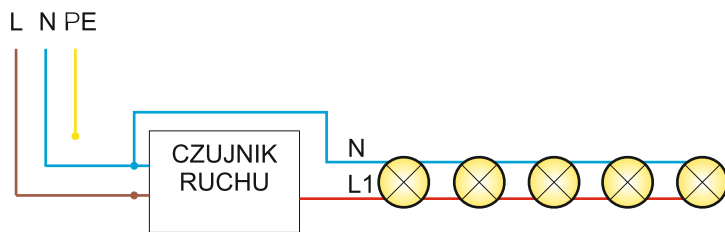


< JEDEN CZUJNIK

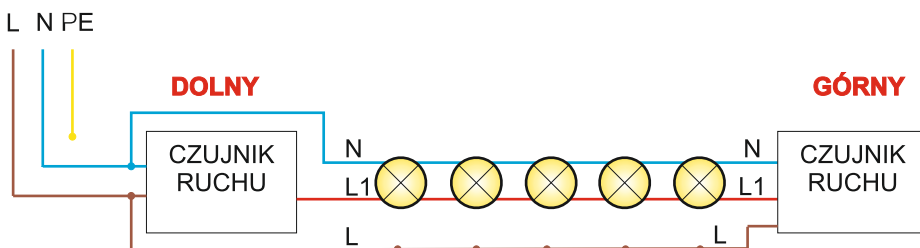


< DWA CZUJNIKI

\*) Jest to standardowa propozycja podłączenia. Instalator przygotowujący Państwa instalację mógł ją przygotować w inny sposób. Zaleca się, aby wszelkie podłączenia elektryczne wykonywała osoba doświadczona posiadająca niezbędne kwalifikacje.

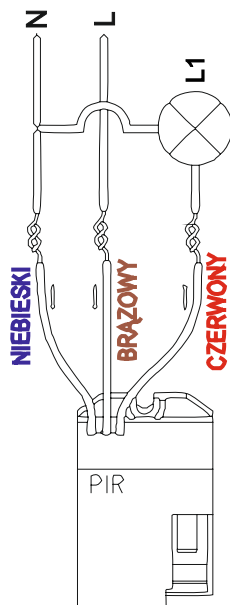

## PRZYŁĄCZE

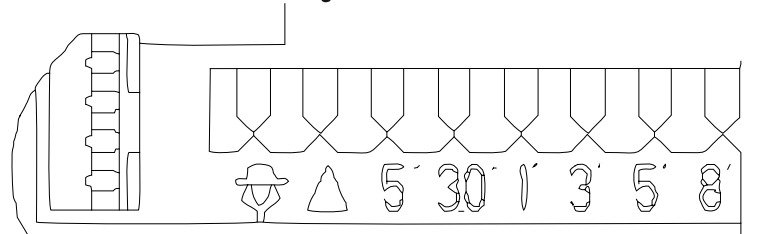

PRACA CAŁODOBOWA  
LUB TYLKO PO ZMROKU

CZAS ZADZIAŁANIA  
ZASIĘG (TYLKO JEDNA ZWORKA  
MOŻE BYĆ U GÓRY)